



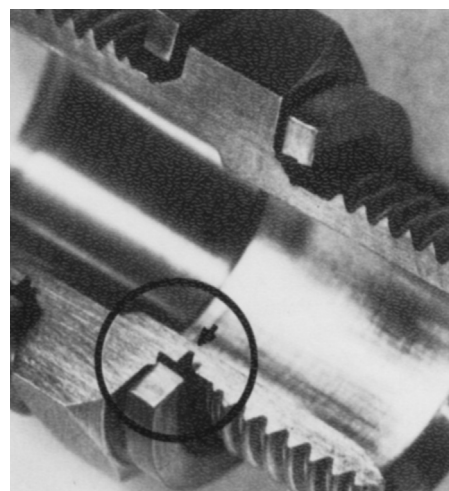

Резбови уплътнители

Форма US

САМОЦЕНТРИРАЩИ

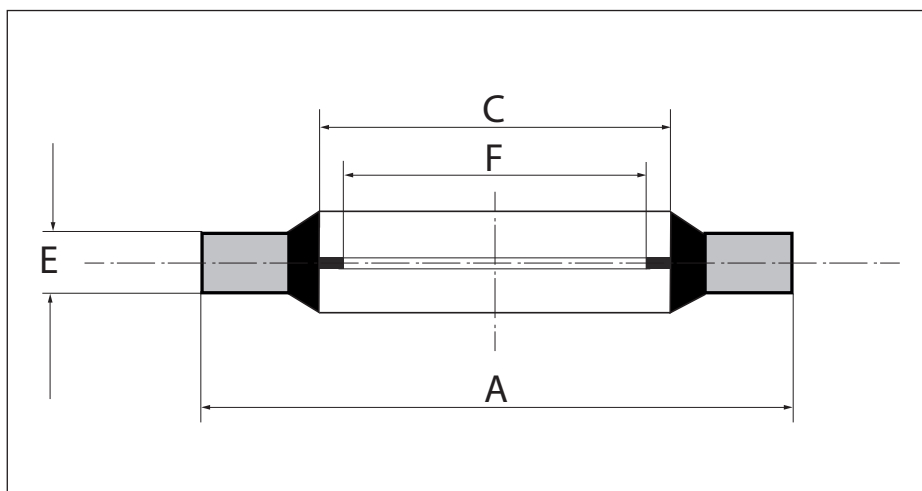

| Размер (Ref.) | Резба | | Ø C | Ø A | E | Ø F | Пределно налягане bar |
|------------------|--------|---------|-------|-------|-----------------------|-------|-----------------------------|
| | BSP* | Болт | | | | | |
| 820 | 1/8" | 3/8" | 10,37 | 15,88 | 2,03 ^{+0,15} | 8,56 | 1500 |
| 821 | 1/4" | 1/2" | 13,74 | 20,57 | | 11,45 | 1550 |
| 823 | 3/8" | - | 17,28 | 23,8 | | 14,96 | 1260 |
| 825 | 1/2" | 13/16" | 21,54 | 28,58 | 2,34 ^{+0,26} | 18,64 | 1150 |
| 826 | 5/8" | 7/8" | 23,49 | 31,75 | | 20,60 | 1250 |
| 827 | 3/4" | 1" | 27,05 | 34,93 | | 24,13 | 1060 |
| 829 | 7/8" | 1-3/16" | 30,81 | 38,10 | | 27,89 | 900 |
| 830 | 1" | 1-5/16" | 33,89 | 42,80 | 3,25 ^{+0,26} | 30,30 | 790 |
| 832 | 1-1/4" | 1-5/8" | 42,93 | 52,38 | | 38,96 | 690 |
| 833 | 1-1/2" | 1-7/8" | 48,44 | 58,60 | | 44,86 | 690 |
| 836 | 2" | - | 60,58 | 73,03 | | 56,67 | 700 |

Самоцентриращите се резбови уплътнители са се доказали навсякъде, където външното центриране е невъзможно.

Центрирането се осъществява чрез тънка мембрана, чийто вътрешен диаметър съвпада с този на резбата.

Тя осигурява централното разполагане спрямо резбата.

Основни размери

*BSP = British Standard Pipe

ПРЕДИМСТВА

- Предотвратяване на изпускане на налягането при твърде голям натиск, например при „засядане“, което може да се случи при останалите статични уплътнители
- няма теч
- бърз и лесен монтаж