




Hythane-двоен чистач със щит A846

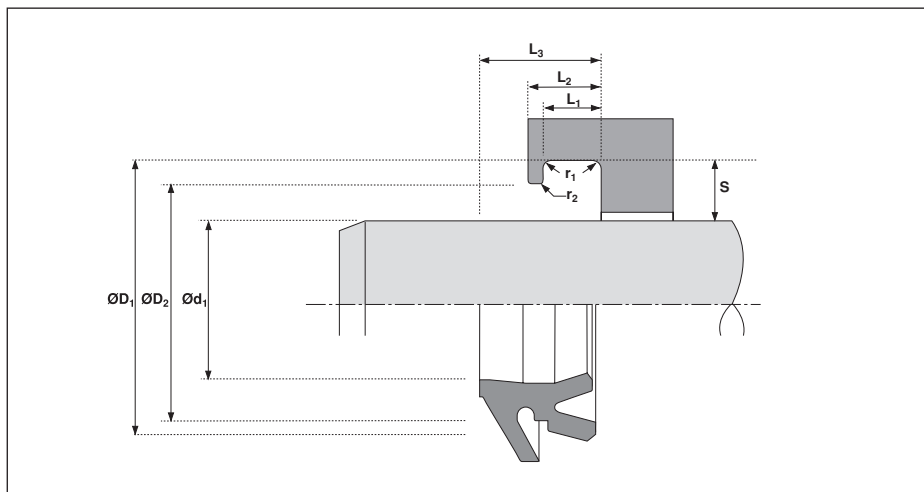

РАБОТНИ УСЛОВИЯ

v max.	2,0 m/s
Температурен обхват	-45°C до +110°C

КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ

ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ	
Ø d ₁	f9
Ø D ₁	H 11
Ø D ₂	H 11
L ₁	+0,2 -0
L ₂	+0,2 -0

ГРАПАВОСТ			
		Ra µm	Rt µm
работни пов-ни	Ø d ₁	0,1 – 0,4	4 max.
статични пов-ни	Ø D ₁ , Ø D ₂	1,6 max.	10 max.
челни пов-ни	L ₁	3,2 max.	16 max.

КАНАЛНИ ФАСКИ И РАДИУСИ			
	Ød ₁	≤ 90 mm	над 90 mm
макс. радиус	r ₁	0,4	0,4
макс. радиус	r ₂	0,2	0,4

ПРЕДИМСТВА

- Двойната устна намалява течовете
- Автоматичното разтоварване на налягането чрез мембрани позволява висока тактова честота (въпреки двойното действие на чистача)
- Разтоварващ отвор за маслен теч не е необходим, въпреки това няма опасност от изхвърляне на чистача от натрупване на налягане
- Работи като „Чадър“ срещу проникване на влага в канала
- оптимизирано възвратно действие при високи скорости и/или цилиндри с дълъг ход заради структурираната работна повърхнина на чистещата устна
- най-добра алтернатива, приложим за замяна на обикновени чистачи в по-голямата част от съществуващите канали.

ОПИСАНИЕ

Двойните чистачи A846 имат следните функции:

- Очистване от замърсители на буталния прът
- Предотвратяване на теч навън

Подобреното уплътняване се постига чрез оформената като К-маншет вътрешна страна на чистача, изработена от Hythane® 181.


По този начин чистачът функционира като вторичен уплътнител. Новоразработената мембрана предотвратява избутването на чистача от канала при при твърде високо налягане. След разтоварване на налягането мембраните се затварят отново. При това се запазва надеждната защита от замърсители и вода.

Приетият за технически стандарт разтоварващ налягането отвор, който е икономически и конструктивно допълнителен разход, в случая може да отпадне. Друго предимство на A846 е външната устна на чистача, която работи като „чадър“. Входът на канала е порит напълно, което прави невъзможна появата на корозия между чистача и уплътнителя.

МЕДИИ

Hythane е приложим за работа с въздух и хидравлични течности на основата на минерални масла. За вода, HFA- и HFB-хидравлични течности работният обхват е ограничен от -20°C до +60°C.

Устойчивостта и температурния обхват за HFC и HFD-течности трябва да се проверява за всеки конкретен случай. Обърнете се към нашите специалисти.

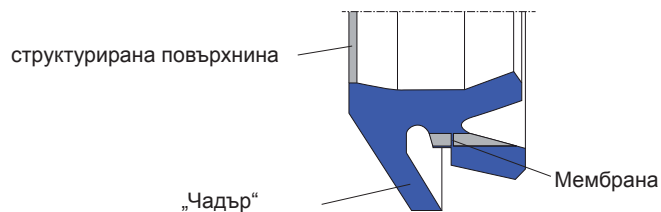



Hythane-двоен чистач със щит A846



Основни размери


ОБОЗНАЧАВАНЕ

Hythane-двоен чистач
A846 – 25 x 33 x 4/8,7

$\varnothing d_1$ f9	$\varnothing D_1$ H11	L_1 +0,2	L_2 +0,2 *	L_3	$\varnothing D_2$ H11	Щит $\varnothing$	S	Арт.№.
24	32	4	5 до 6	8,7	30	38	4	4764400
25	33	4	5 до 6	8,7	31	39	4	4556600
26	34	4	5 до 6	8,7	32	40	4	4588700
28	36	4	5 до 6	8,7	34	42	4	4556700
30	38	4	5 до 6	8,7	36	44	4	4584500
32	40	4	5 до 6	8,7	38	46	4	4568900
35	43	4	5 до 6	8,7	41	49	4	4577300
36	44	4	5 до 6	8,7	42	50	4	4588800
37	45	4	5 до 6	8,7	43	51	4	4534600
38	46	4	5 до 6	8,7	44	52	4	4874900
40	48	4	5 до 6	8,7	46	54	4	4549200
45	53	4	5 до 6	8,7	51	59	4	4589900
46	54	4	5 до 6	8,7	52	60	4	4572300
50	58	4	5 до 6	8,7	56	64	4	4597200
52	60	4	5 до 6	8,7	58	62	4	4561000
54	62	4	5 до 6	8,7	60	64	4	4803300
55	63	4	5 до 6	8,7	61	69	4	4577500
56	64	4	5 до 6	8,7	62	70	4	4588900
60	68	4	5 до 6	8,7	66	74	4	4596600
63	71	4	5 до 6	8,7	69	77	4	4749600
65	73	4	5 до 6	8,7	71	79	4	4597500
68	76	4	5 до 6	8,7	74	82	4	4598500
70	78	4	5 до 6	8,7	76	84	4	4556800
75	83	4	5 до 6	8,7	81	89	4	4597600
80	88	4	5 до 6	8,7	86	94	4	4590000
85	93	4	5 до 6	8,7	91	99	4	4701800
90	98	4	5 до 6	8,7	96	104	4	4557700
100	110	6,3	8,1	11,7	107	116	5	4723600

* При високи скорости (над 1m/s) трябва да се внимава за доброто възвратно действие на изтласкания маслен микрофилм. Размерът L_2 трябва да е 5 mm.

При силно замърсяване препоръчваме L_2 да се изработи на 6 mm.

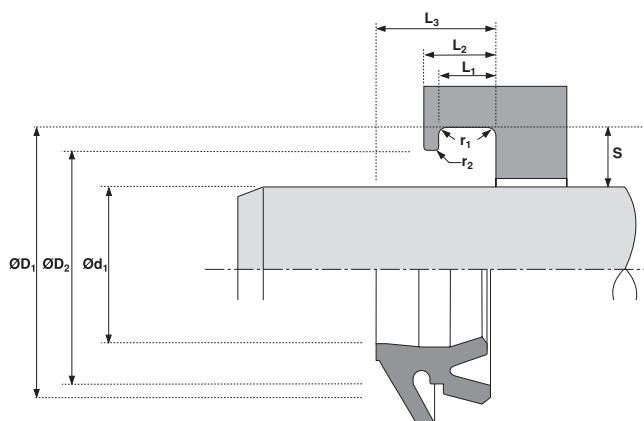

Профилната серия непрекъснато се разширява.
Ако не намирате вашия размер тук,
се обърнете към нашия екип.