




Hythane-чистач със щит A842

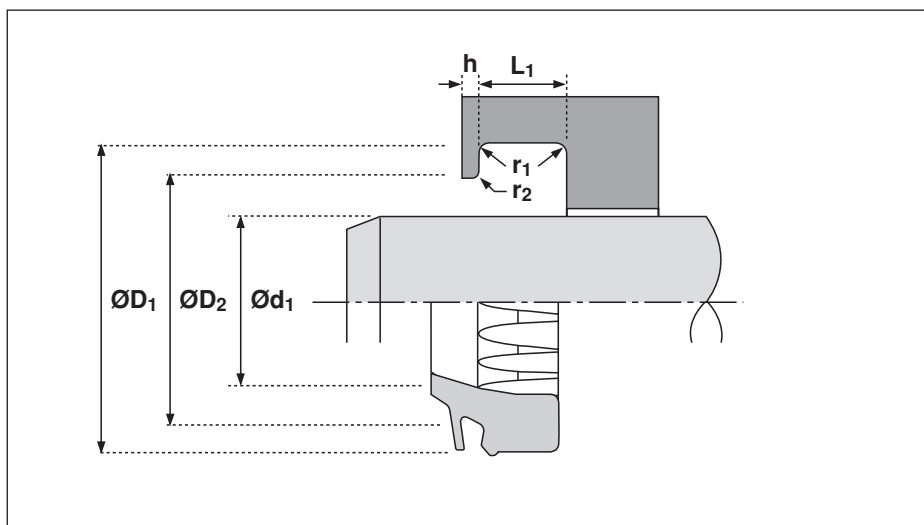

РАБОТНИ УСЛОВИЯ

v max.	4,0 m/s
Температурен обхват	-45°C до +110°C

КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ

ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ				
Ø d ₁	Ø D ₁	Ø D ₂	L ₁	h
f9	H11	H11	+0,2-0	+0,2-0

ГРАПАВОСТ			
		Ra µm	Rt µm
работни пов-ни**	Ø d ₁	0,1 – 0,4	4 max.
статични пов-ни	Ø D ₁ , Ø D ₂	1,6 max.	10 max.
челни пов-ни	L ₁	3,2 max.	16 max.

** Главно зависи от прътовия уплътнител

КАНАЛНИ ФАСКИ И РАДИУСИ					
диаметър	Ø d ₁	≤ 50	≤ 90	≤ 200	> 200
макс. радиус	r ₁	0,4	0,4	0,4	0,8
макс. радиус	r ₂	0,2	0,4	0,6	0,8

ПРЕДИМСТВА

- щитът предотвратява надеждно от проникване на влага в цилиндъра
- предотвратява корозията в канала и пространството между чистача и прътовия уплътнител
- разтоварващи налягането аксиални ребра
- надеждна работа и при биене на пръта



ОПИСАНИЕ

Hythane-чистачът със щит A842 пази хидравличния цилиндър от проникване на замърсители, чужди тела и влага.

Профилът на щита е разработен специално за прилагане в сурови условия и силно замърсена среда при запазване на отлично чистещо действие.

Осигурено е добро уплътняване и нисък теч.

Щитът покрива много добре монтажния канал отвън дори и при наличие на биене и отклонения в пръта. Освен това чистещата устна е притисната оптимално към пръта и при наличие на ексцентрицитет.

Друга особеност на Тип A842 е външната устна, която допълнително предпазва от проникване на замърсители, твърди тела и влага. Предотвратява и корозията между чистача и уплътнителя.

Ребра по вътрешния диаметър на чистача го позиционират в радиална посока и фиксират положението му в канала. Освен това те предотвратяват възможното натрупване на налягане между него и уплътнителя.

Изработват се от високо термично- и износоустойчив Hythane 181® (специален полиуретан). Hythane 181® е изключително гъвкав при ниски температури и много еластичен въпреки здравината си.


МЕДИИ

Hythane е приложим за работа с въздух и хидравлични течности на основата на минерални масла. За вода, HFA- и HFB-хидравлични течности работният обхват е ограничен от -20°C до +60°C.

Устойчивостта и температурния обхват за HFC и HFD-течности трябва да се проверява за всеки конкретен случай. Обърнете се към нашите специалисти.



Hythane-чистач със щит A842



Основни размери

Показаните размери
съответстват на ISO 6195-A.

ОБОЗНАЧАВАНЕ

Чистач A842 – 50 x 58 x 5/8

	$\varnothing d_1$ f9	$\varnothing D_1$ H11	L_1 +0,2	L_2	$\varnothing D_2$ H11	h $\pm 0,1$	s	Арт.№.
ISO	32	40	5	8	37,5	1,5	4	4714900
	35	45	6,3	10	42	1,5	5	4515300
ISO	36	44	5	8	41,5	1,5	4	4715000
ISO	40	48	5	8	45,5	1,5	4	4536500
ISO	45	53	5	8	50,5	1,5	4	4715100
ISO	50	58	5	8	55,5	1,5	4	4533600
	55	65	6,3	10	62	1,5	5	4764600
ISO	56	66	6,3	10	63	1,5	5	4715200
	60	70	6,3	10	67	1,5	5	4557800
ISO	63	73	6,3	10	70	1,5	5	4536600
	70	82,6	8	12	78,4	2	6,3	4480800
ISO	80	90	6,3	10	87	1,5	5	4715300
	85	97,6	8	12	93,4	2	6,3	4521800
	90	102,2	7,1	12,4	96	2,8	6,1	4727300
	100	112,2	7,1	12,4	106	2,8	6,1	4727400
ISO	100	115	9,5	14	110	2	7,5	4589500
ISO	110	125	9,5	14	120	2	7,5	4715400
	120	135	9,5	14	130	2	7,5	4580800
	125	137,2	7,6	13	131	2,8	6,1	4727500
ISO	125	140	9,5	14	135	2	7,5	4715500
	130	145	9,5	14	140	2,25	7,5	4491700
	140	152,2	7,6	13	146	2,8	6,1	4727600
ISO	140	155	9,5	14	150	2	7,5	4555900
	145	160	9,5	14	155	2,25	7,5	4570200
	155	170	9,5	12	165	2,25	7,5	4535200
	175	190	9,5	14	185	2,25	7,5	4552100
ISO	180	195	9,5	14	190	2,25	7,5	4491300
	250	270	10,2	18	260	3,8	10	4725100
	320	340	10,2	18	330	3,8	10	4750400
	350	370	10,2	18	360	3,8	10	4725200

Профилната серия непрекъснато се разширява.
Ако не намирате вашия размер тук,
се обърнете към нашия екип.

