




Чистач от метал/PU A862

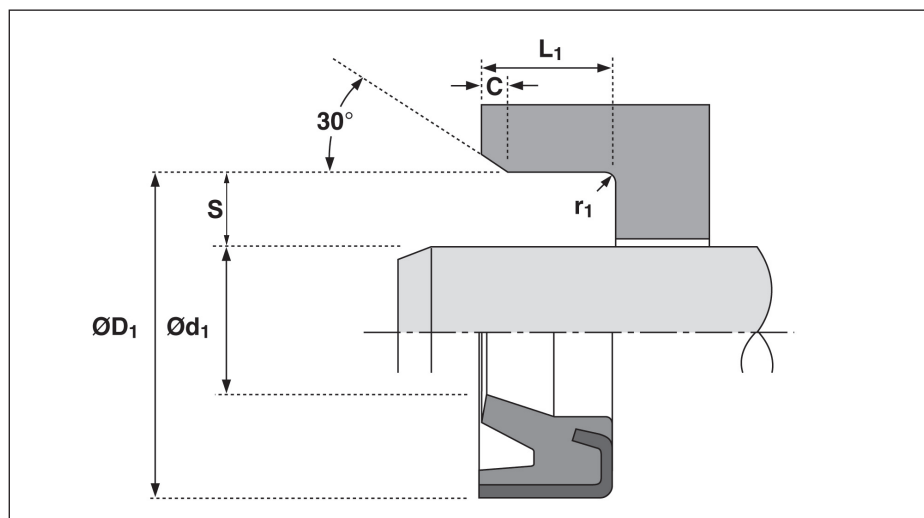

РАБОТНИ УСЛОВИЯ

v max.	1,0 m/s
Температурен обхват	-40°C до +100°C

КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ

ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ	
Ø d ₁	f9
Ø D ₁	H8
L ₁	+0,5 -0

ГРАПАВОСТ			
		Ra µm	Rt µm
работни пов-ни	Ø d ₁	0,1 – 0,4	4 max.
статични пов-ни	Ø D ₁	1,6 max.	10 max.
челни пов-ни	L ₁	3,2 max.	16 max.

КАНАЛНИ ФАСКИ И РАДИУСИ		
мин. фаска	C	1,0
макс. радиус	r ₁	0,4

ПРЕДИМСТВА

- лесен монтаж
- дълъг престой
- прецзно изрязана чистеща устна
- метален кожух с антикорозионно покритие

ОПИСАНИЕ

A862 (предишно означение A919) е разработен специално като болтов предпазител на ябълковидни съединения и се впресова в аксиално отворени канали.

Състои се от прецизен полиуретанов елемент, вулканизиран към корозионноустойчив метален кожух.

Изпълнението на чистещата устна гарантира отлично действие и при радиални отклонения на пръта.

МЕДИИ

A862 (A919) е приложим за работа с въздух и хидравлични течности на основата на минерални масла. За вода, HFA- и HFB-хидравлични течности работният обхват е ограничен от -20°C до +50°C.

Устойчивостта и температурния обхват за HFC и HFD-течности трябва да се проверява за всеки конкретен случай. Обърнете се към нашите специалисти.



Чистач от метал/PU A862



Основни размери


За тези размери има готови марици. Изработват се по заявка

◇ Типични за канали на азиатски строителни машини

ОБОЗНАЧАВАНЕ

A862 – 50 x 64 x 8

A919 – 50 x 60 x 4

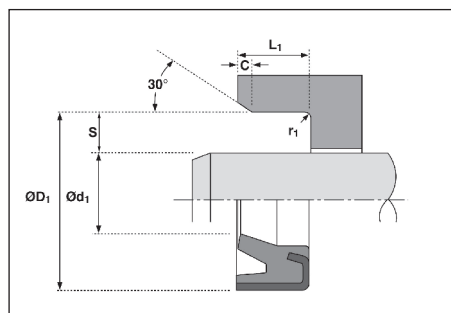

Профилната серия непрекъснато се разширява.
Ако не намирате вашия размер тук, се обърнете към нашия екип.

Забележка	Ø d ₁ h9	Ø D ₁ H9	L ₁ +0,5	S	
Форма A919	30	40	4	5	
	35	50	9	7,5	
Форма A919	38	50	7,5	6	
Форма A919	40	50	4	5	
	40	52	7	6	
#	40	55	9	7,5	
Форма A919	45	55	5	5	
◇	45	57	7	6	
#	45	60	9	7,5	
Форма A919	50	60	4	5	
Форма A919	50	60	5	5	
Форма A919	50	60	7	5	
◇	50	64	8	7	
Форма A919	50	65	7,5	7,5	
Форма A919	55	65	5	5	
◇	55	69	8	7	
#	55	70	5	7,5	
◇	#	56	71	9	7,5
Форма A919	60	70	5	5	
#	60	70	7	5	
#	60	73	6	6,5	
◇	60	74	8	7	
#	60	75	6	7,5	
Форма A919	60	75	7,5	7,5	
#	63	78	7,5	7,5	
◇	65	79	8	7	
Форма A919	65	80	5	7,5	
Форма A919	65	80	7,5	7,5	
	70	80	7	5	
◇	70	84	8	7	
Форма A919	70	85	7,5	7,5	
◇	75	89	8	7	
Форма A919	75	90	7,5	7,5	
Форма A919	80	90	6	5	
	80	90	7	5	
◇	80	94	8	7	
Форма A919	80	95	5	7,5	
Форма A919	80	95	7,5	7,5	
#	80	100	8	10	
Форма A919	85	95	7	5	
◇	85	99	8	7	
#	85	100	8	7,5	
Форма A919	90	100	7	5	
◇	90	104	8	7	
	90	105	6	7,5	
#	90	105	8	7,5	
#	90	106	8	8	
Форма A919	90	110	10	10	
◇	#	95	109	8	7
#	95	110	8	7,5	
◇	100	114	8	7	
Форма A919	100	115	7,5	7,5	
#	100	116	8	8	
Форма A919	100	120	10	10	
◇	105	121	9	8	
	110	125	8	7,5	
◇	110	126	9	8	
	110	130	10	10	
Форма A919	115	135	8	10	
#	125	140	9	7,5	
◇	130	146	9	8	
#	150	170	10	10	