




Чистач от метал/PU A860

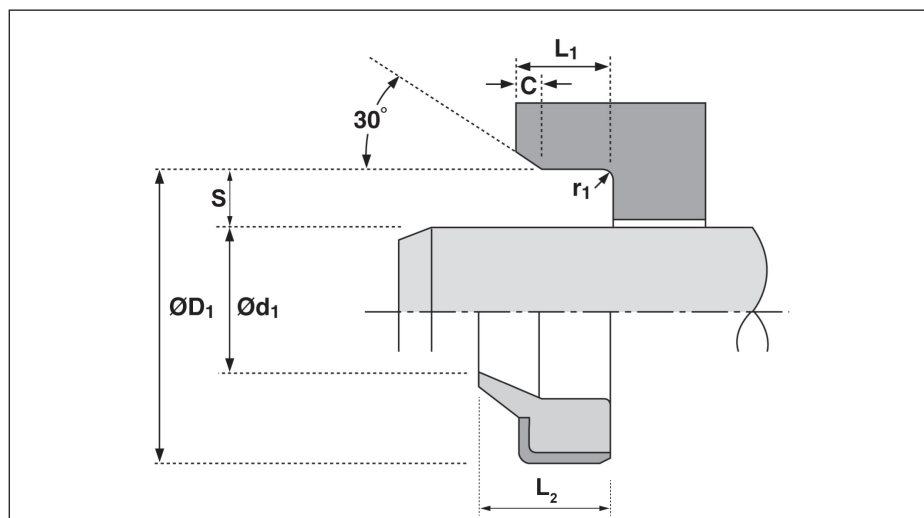

РАБОТНИ УСЛОВИЯ

v max.	1,0 m/s
Температурен обхват	-40°C до +100°C

КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ

ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ	
Ø d ₁	f9
Ø D ₁	H 8
L ₁	+0,5 -0

ГРАПАВОСТ			
		Ra µm	Rt µm
работни пов-ни**	Ø d ₁	0,1 – 0,4	4 max.
статични пов-ни	Ø D ₁ , Ø D ₂	1,6 max.	10 max.
челни пов-ни	L ₁	3,2 max.	16 max.

** Главно зависи от прътовия уплътнител

КАНАЛНИ ФАСКИ И РАДИУСИ			
Диаметър	Ød ₁	≤ 19	> 19
мин. фаска	C	0,5	1,0
макс. радиус	r ₁	0,4	

ПРЕДИМСТВА

- дълъг живот
- прецизна чистеща устна
- защитен от корозия метален кожух

ОПИСАНИЕ

Чистачът A860 е предвиден за вграждане чрез впресване в аксиално отворени канали.

Състои се от прецизен полиуретанов елемент, вулканизиран към корозионноустойчив метален кожух.

Изпълнението на чистещата устна гарантира отлично действие и при радиални отклонения на пръта. Лесният монтаж и действието му при леки, средни и тежки натоварвания превръщат чистача A860 в универсално приложим.

ЗАБЕЛЕЖКА

Модел A860 съдържа размери за японски монтажни канали, както и такива по ISO-6195-B.

МЕДИИ


Чистачът A860 е приложим за работа с въздух и хидравлични течности на основата на минерални масла.

За вода, HFA- и HFB-хидравлични течности работният обхват е ограничен от -20°C до +50°C.

Устойчивостта и температурния обхват за HFC и HFD-течности трябва да се проверява за всеки конкретен случай. Обърнете се към нашите специалисти.



Чистач от метал/PU A860




Основни размери

◇ Типични за канали на азиатски строителни машини

Показаните размери
съответстват на ISO-6195-B

ОБОЗНАЧАВАНЕ

PU-Чистач A860 – 50 x 60 x 7/10

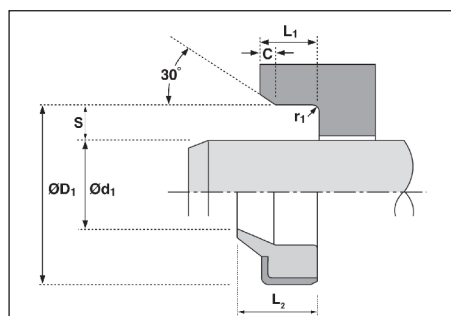

Профилната серия непрекъснато се разширява.
Ако не намирате вашия размер тук,
се обърнете към нашия екип.

Забележка	Ø d ₁ f9	Ø D ₁ H8	L ₁ +0,5	L ₂	S
	16	22	3	4	3
	18	28	5	7	5
	20	30	5	8	5
	22	32	5	8	5
	25	32	5	7	3,5
	25	35	5	8	5
◇	25	37	6	9	6
	28	38	5	8	5
ISO	28	38	7	10	5
	30	40	5	8	5
◇	30	42	6	9	6
	32	42	5	8	5
ISO	32	42	7	10	5
	35	45	7	10	5
◇	35	47	7	10	6
ISO	36	46	7	10	5
	38	48	7	10	5
ISO	40	50	7	10	5
◇	40	52	7	10	6
ISO	45	55	7	10	5
◇	45	57	7	10	6
ISO	50	60	7	10	5
◇	50	62	7	10	6
	55	65	7	10	5
◇	55	69	8	11	7
	55	70	7	10	7,5
ISO	56	66	7	10	5
	60	70	7	10	5
◇	60	74	8	11	7
ISO	63	73	7	10	5
	63	75	7	10	6
	65	75	7	10	5
◇	65	79	8	11	7
ISO	70	80	7	10	5
◇	70	84	8	11	7
	75	85	7	10	5
◇	75	89	8	11	7
ISO	80	90	7	10	5
◇	80	94	8	11	7
	85	95	7	10	5
◇	85	99	8	11	7
ISO	90	100	7	10	5
◇	90	104	8	11	7
	95	105	7	10	5
◇	95	109	8	11	7
	100	110	7	10	5
◇	100	114	8	11	7
◇	105	121	9	12	8
	110	120	7	10	5
◇	110	126	9	12	8
◇	115	131	9	12	8
	120	130	7	10	5
◇	120	136	9	12	8
ISO	125	140	9	12	7,5
◇	130	146	9	12	8
ISO	140	155	9	12	7,5
◇	140	160	10	14	10
◇	150	170	10	14	10
ISO	160	175	9	12	7,5
◇	160	180	10	14	10