



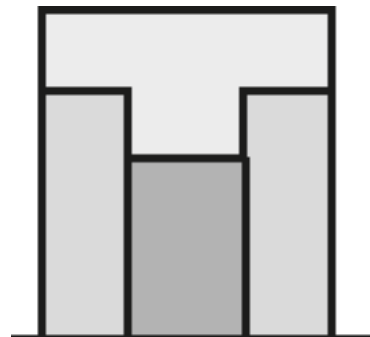

Бутални водещи пръстени F588 (Т-образни)

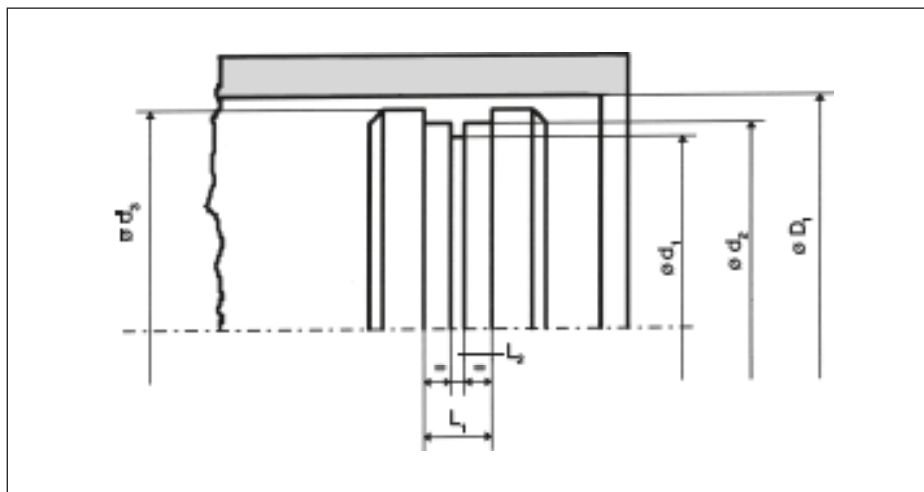

РАБОТНИ УСЛОВИЯ

v max.	1,0 m/s
Температурен обхват	-30°C до +100°C

ТИПИЧНИ ФИЗИЧЕСКИ СВОЙСТВА

повърхностно налягане при +23 °C	ок. 20 N/mm ²
повърхностно налягане при +80 °C	ок. 10 N/mm ²
Коефициент на триене (за стомана 0,2 R μm)	
на сухо	ок. 0,3
с мазане	ок. 0,1

Водещите пръстени F588 се отливат от изнosoустойчива смес от PA и пластмаса.

Те притежават средна товароносимост и са изгоден продукт за леене в големи серии.

При монтаж водещите пръстени просто се разгъват и след това се захващат в канала на буталото.

Поради голямото температурно разширение към метал след монтажа трябва да се осигури шлиц от 3 до 8 mm, в зависимост от диаметъра на буталото.

Междинни варианти при монтаж могат да се получават от съседен размер пръстен чрез отрязване.

При складиране стойността на натиска следва да се умножи по коефициент на сигурност 2.

Обозначаване:

PA-бутален водач
F588 – 80 x 71 x 15 Т-образен

Ø D ₁ H8 (H9)	Ø d ₁ -0,4	L ₁ +0,2	L ₂	Ø d ₁ f8	Ø d ₃ h11	височина на пръстена H
20	14	8,5	3 ^{+0,1}	17,2	19,65	7,8
25	19	8,5	↓	22,2	24,65	7,8
32	26	8,5		29,2	31,65	7,8
35	29	8,5	3	32,2	34,65	7,8
40	32,5	10,5	3,5 ^{+0,1}	36,8	39,6	9,8
45	37,5	10,5	↓	41,8	44,6	9,8
50	42,5	10,5		46,8	49,6	9,8
55	47,5	10,5		51,9	54,6	9,8
60	52,5	10,5	3,5	56,9	59,6	9,8
63	54	15	5 ^{+0,1}	59,5	62,5	14,3
65	56	15	↓	61,5	64,5	14,3
70	61	15		66,5	69,5	14,3
80	71	15		76,5	79,5	14,3
90	81	15		86,5	89,5	14,3
100	91	15		96,5	99,4	14,3
110	101	15		106,5	109,4	14,3
120	111	15		116,5	119,4	14,3
125	116	15	↓	121,5	124,4	14,3
140	131	15		136,5	139,4	14,3
150	141	15	5	146,5	149,4	14,3
160	144	20,3	8 ^{+0,1}	152,9	159,3	19,8
170	154	20,3	↓	162,9	169,3	19,8
180	164	20,3		172,9	179,3	19,8
190	174	20,3		182,9	189,3	19,8
200	184	20,3	↓	192,9	199,3	19,8
250	233	25	8	242,5	249,2	24,5

Оцветените в сиво размери се държат постоянно на склад.