

Pumpentype / Pump type

NF8-B13



Die **Nexaflow** Schlauchpumpe ist trockenlaufsicher und absolut unempfindlich gegenüber Feststoffen. Durch geringe Scherkräfte werden empfindliche Medien schonend gefördert. Aufgrund fehlender Ventile und Dichtungen sind viskose und auch abrasive Fördermedien sehr gut förderbar.

*The **Nexaflow** peristaltic pump is dry-running safe and absolutely insensitive to solids. Low shear forces gently convey sensitive media. Due to the lack of valves and seals, viscous and abrasive media can be pumped very well.*

Technische Daten / Technical Data

Förderleistung, max.	/	Flow rate, max.	8 bar	6 bar	4 bar	1 bar	
Kurzzeitbetrieb	/	short-time operation	228				l/h *1
Dauerbetrieb	/	continuous operation	68	91	137	160	l/h *1
Gegendruck, max.	/	pressure, max.	8				bar
Saughöhe, max.	/	suction height, max.	7				m/H ₂ O
Antriebsleistung, max.	/	motor power, max.	0,37				kW
Drehzahl, max.	/	Speed, max.	100				min ⁻¹
Schlauchnennweite - DN	/	Nominal hose diameter	13				mm
Anschluss-Ø (außen) - DA	/	Hose connector OD	G 3/8				" DIN228

*1 Werte auf Fördermedium „Wasser“ basierend / Values based on pumped medium "water"

Werkstoffe / Lackierung / Materials / Paintings

Pumpengehäuse	/	Pump housing	Aluminium	RAL9006 *2
Rotor	/	Rotor	Sphäroguss / Cast Iron	-
Rollen	/	Rollers	Stahl / Steel	-
Anschlüsse	/	Connections	1.4401 / AISI 316 *3	-
Grundplatte	/	Base plate	Stahl / Steel *3	RAL7021 *2


*2 Sonderlackierungen auf Anfrage / Special paint finishes on request - *3 Andere Werkstoffe auf Anfrage / Other materials on request

Schlauchmaterial / Hose material

✓	NR	✓	NBR	✓	EPDM
✓	NR-A *4	✓	NBR-A *4	✓	Norprene (max. 2 bar)

*4 Der Pumpenschlauch entspricht den Anforderungen für wässrige Lebensmittel.
The pump hose complies with the requirements for aqueous foods.


Abmessungen in mm / Dimensions in mm

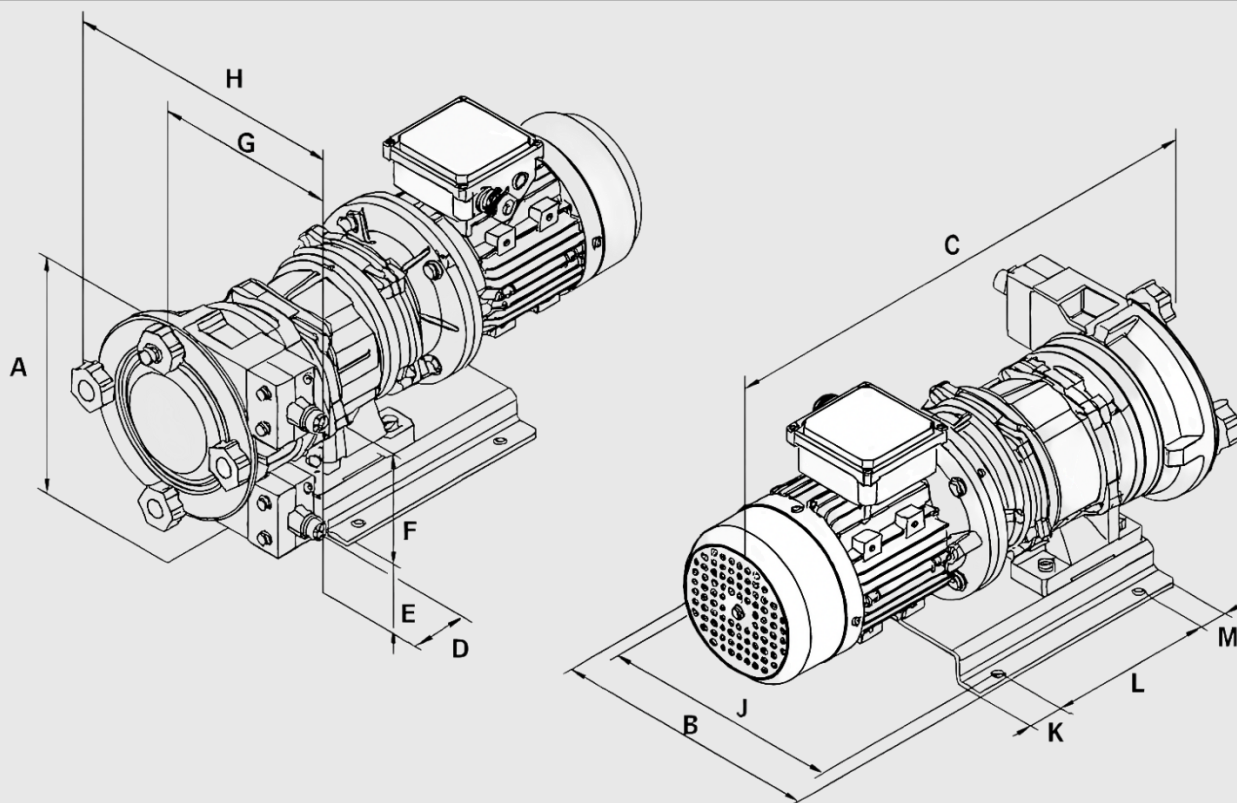

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
202	210	*5	39	52	107	141	238	187	30	160	30

*5 In Abhängigkeit von Antriebstyp und Antriebsleistung / Depending on the motor type and power.

Kennlinie / Characteristic curve

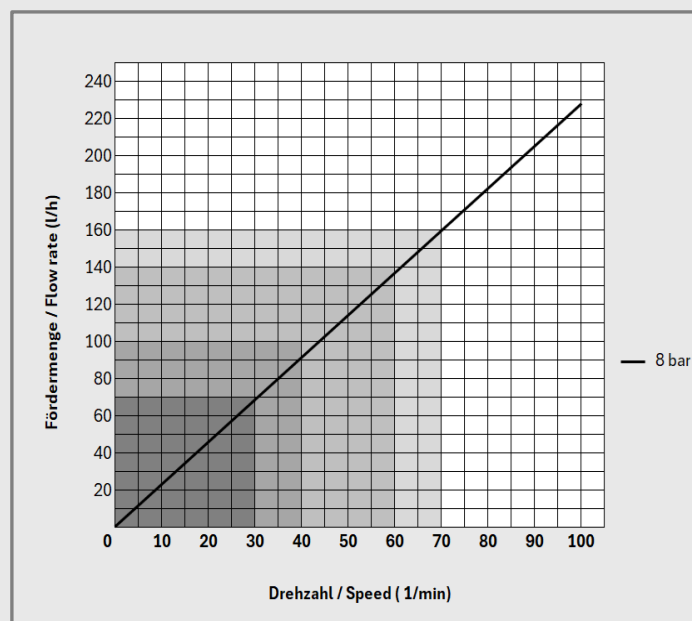

Die in der Kennlinie enthaltenen Werte sind Richtwerte, die das Förderverhalten von Wasser in Abhängigkeit vom Gegendruck darstellen. Betriebspunkte im grau hinterlegten Bereich lassen Dauerbetrieb zu. Außerhalb dieses Bereiches ist nur Kurzzeitbetrieb zu empfehlen.

The values contained in the characteristic curve are guideline values that represent the pumping behaviour of water as a function of the back pressure. Operating points in the grey area allow continuous operation. Outside this area, only short-term operation is recommended.

	Dauerbetrieb bei 8 bar / Continuous operation at 8 bar
	Dauerbetrieb bei 6 bar / Continuous operation at 6 bar
	Dauerbetrieb bei 4 bar / Continuous operation at 4 bar
	Dauerbetrieb bei 1 bar / Continuous operation at 1 bar
	Kurzzeitbetrieb / Short-term operation