




Шевронен пакет S14

ЗА ПРЪТИ И ЕДНОСТРАННО ДЕЙСТВАЩИ БУТАЛА

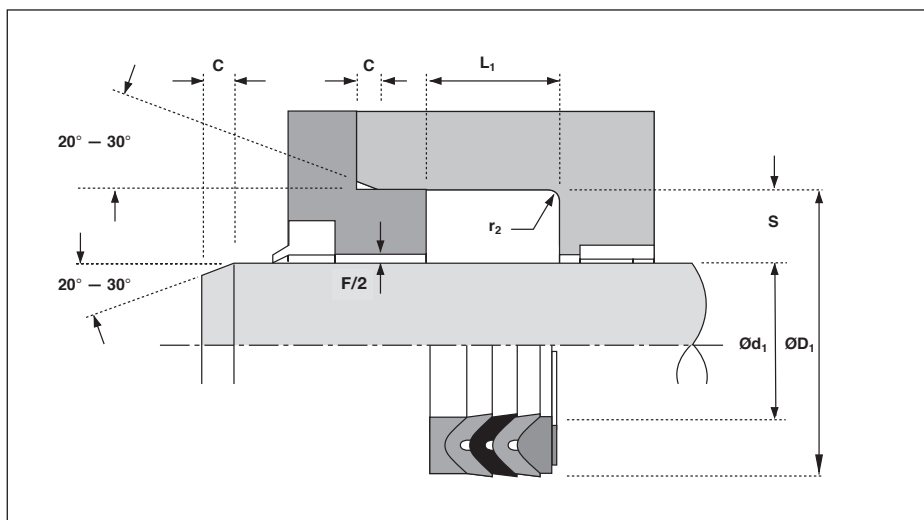

РАБОТНИ УСЛОВИЯ

МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ	
v max.	Температурен обхват
m/s	-30°C до +100°C
0,5	400 bar
0,15	700 bar

МАКСИМАЛНА ХЛАБИНА F*					
Налягане	bar	160	250	400	700
Макс. хлабина	mm	0,4	0,3	0,2	0,1

* Стойностите на „F“ са максимални.

Отклоненията в средата, както и възможността за едностранно износен прът да се имат предвид!

КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ

ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ	
Ø d ₁	f9
Ø D ₁	H11
L ₁	+0,2 - 0

ГРАПАВОСТ			
		Ra µm	Rt µm
работни пов-ни	Ø d ₁	0,1 - 0,4	4 max.
статични пов-ни	Ø D ₁	1,6 max.	10 max.
челни пов-ни	L ₁	3,2 max.	16 max.

КАНАЛНИ ФАСКИ И РАДИУСИ						
ширина	S	6	7,5	10	12,5	15
мин. фаска	C	3	4	5	6,5	7,5
макс. радиус	r ₂	0,4	0,4	1,2	1,6	1,6

ПРЕДИМСТВА

- доказал се пакет в най-тежки условия
- дълъг живот заради здравето изпълнение
- надеждно уплътняване
- приложим за регулируеми камери
- срязана версия на пакета за ремонти

ОПИСАНИЕ

Шевронните пакети S14 съдържат пет части от S13.

Приложими са за много тежки натоварвания и имат по-къс монтаж.

Заради намаления брой на елементите S14 позволява малко по-високи скорости в сравнение с S13. Въпреки това S14 изпълнява изискванията за сигурност, дълъг живот и ниска себестойност.

Стандартните изпълнения от NBR се изработват в следните пакетни комбинации:

До 125 mm Ø включително:

- 1 уплътнителен пръстен от импр. текстил
- 2 текстилни и 1 гумен маншет
- 1 опорен пръстен от Ацетал

Над 125 mm Ø:

- 1 уплътнителен пръстен от импр. текстил
- 3 текстилни маншети
- 1 опорен пръстен от Ацетал

МЕДИИ


Всички уплътнители са приложими за течности на основата на минерални масла, вода и водно-гликолни смеси. Допустима е кратковременна работа до -40°C.

Други комбинации от материали за температури от -60° до +200°C, както и приложение в труднозапалими течности на основата на естери или синтетика, се предлагат по заявка.



Шевронен пакет S14

ЗА ПРЪТИ И ЕДНОСТРАННО ДЕЙСТВАЩИ БУТАЛА




Основни размери

ОБОЗНАЧАВАНЕ

Шевронен пакет
S14 – 50 x 70 x 22

	$\varnothing d_1$ f8	$\varnothing D_1$ H11	L_1 +0,2	S	Арт.№.
	20	32	16,5	6,0	4204930
	25	40	16,5	7,5	4205030
	30	45	16,5	7,5	4205130
	35	50	16,5	7,5	4205230
	40	55	16,5	7,5	4205330
	45	65	20,5	10,0	4205430
	50	70	22,0	10,0	4205530
	55	75	22,0	10,0	4205630
	60	80	27,0	10,0	4205730
	65	85	30,0	10,0	4205830
	70	90	30,0	10,0	4205930
	75	95	30,0	10,0	4206030
	80	100	30,0	10,0	4206130
	90	110	30,0	10,0	4206230
	100	120	30,0	10,0	4199130
	110	130	30,0	10,0	4206330
	115	140	34,0	12,5	4206430
	125	150	34,0	12,5	4206530
	140	165	34,0	12,5	4206630
	150	180	45,0	15,0	4206730
	160	190	45,0	15,0	4206830
	180	210	45,0	15,0	4206930
	195	225	47,5	15,0	6582130
	200	230	45,0	15,0	4207030
	220	250	47,5	15,0	6582330
	245	275	47,5	15,0	6582430
	270	300	47,5	15,0	6582530
	290	320	49,0	15,0	6582630
	320	360	58,0	20,0	6582730
	380	420	60,0	20,0	6584030

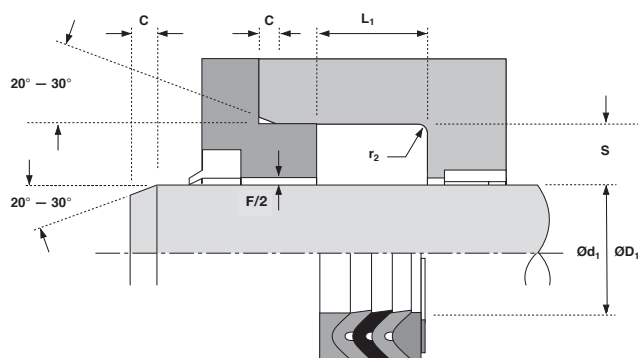

За други размери и по-големи диаметри направете запитване.